


Z E U S



ZEUS

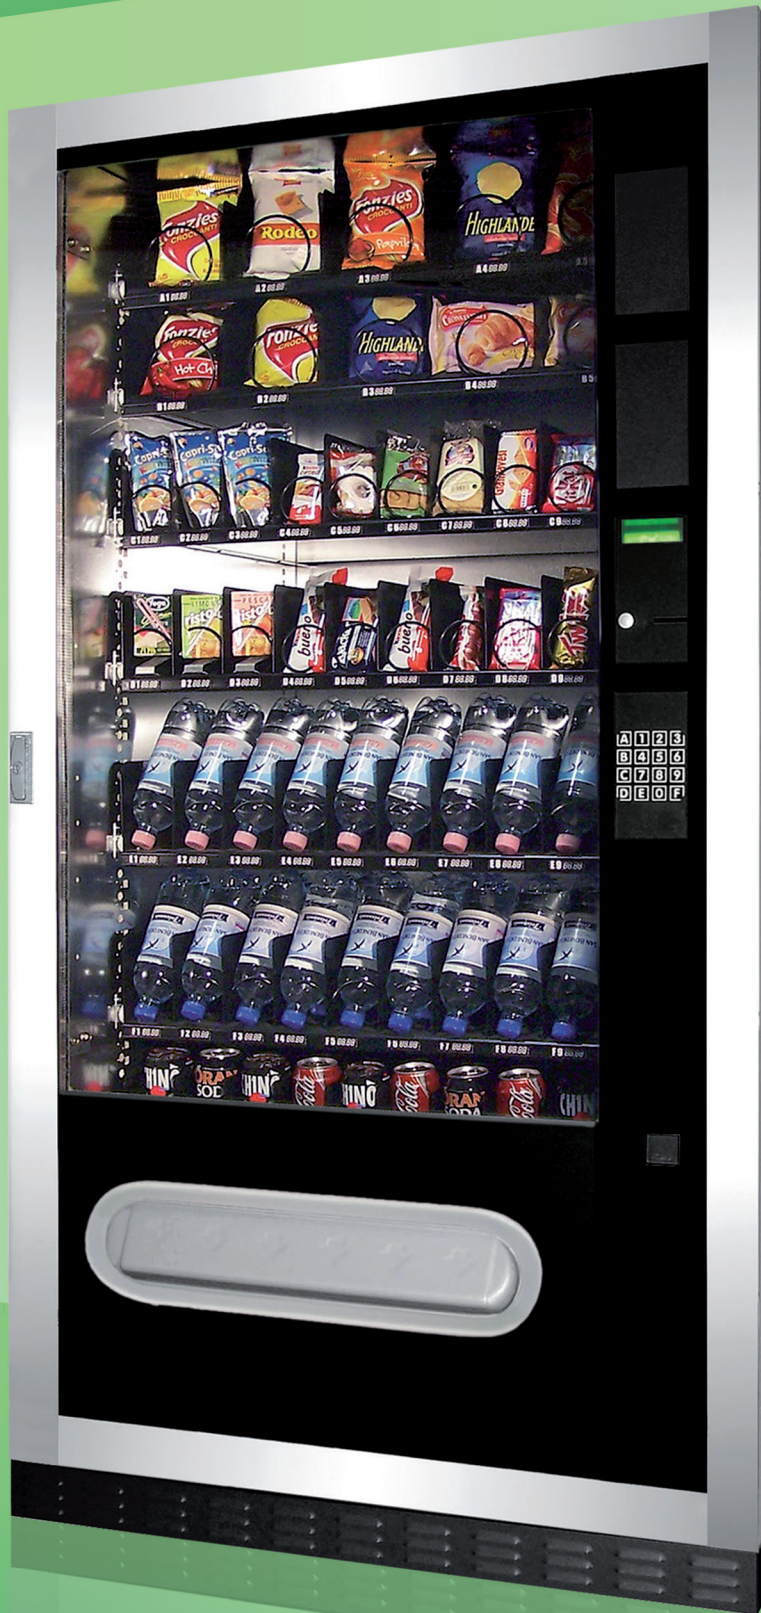

NOVA
DISTRIBUTORI AUTOMATICI



ZEUS L 55 Snack / Bibite

N° prodotti x selezione										Q.tà	
10	10			10			10			10	
8	8	8	8	11	11	11	15	15	15	15	50
8	8	8	8	11	11	11	15	15	15	15	117
8	8	8	8	11	11	11	15	15	15	15	17
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
Tot. Prodotti										464	
Selezioni N°										55	

ZEUS L 70 Snack / Bibite

N° prodotti x selezione										Q.tà	
10	10			10			10			10	
8	8	8	8	11	11	11	15	15	15	15	50
8	8	8	8	11	11	11	15	15	15	15	117
8	8	8	8	11	11	11	15	15	15	15	117
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
Tot. Prodotti										534	
Selezioni N°										65	



MAIN FEATURES:

- Planes: n. 6/7
- Choices: n. 70 (max.)
- Cooling system: ecological, R134A Freon Gas with programmable timer for automatic defrosting
- Payment system: Parallel 12 or 24 V, Serial Executive, Master and Slave, Serial BDV, Serial MDB, Master or Slave
- Credit Card
- Sale: Discount on Menu
- Varnishing: with epoxy powders
- Display window made of double glazed safety glass
- Cabinet insulated

TECHNICAL FEATURES:

Height: mm 1830, Width: mm 970, Depth: mm 780, Weight: Kg. 265, Power supply: 220V – 50 Hz, max. power load: 500W
The machine can't be exposed to direct sunlight and have to be protected from the weather.
The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without any notice.

ACCESSORIES:

- Sensor for falling down products
- Datas indicator: flash serial or in EVA/DTS form
- Printer
- Products' drawing elevator kit
- GPRS datas taking on kit



TECHNISCHE CHARAKTERISTIK:

- Platten: n. 6/7
- Wahlen: n. 70 (max.)
- Umweltfreundliches Kühlsystem: Gas Freon R134A und programmierbare Zeitschaltuhr für die automatische Abtaug Entfrosterung
- Zahlungssystem: Parallel 12 oder 24 V - Reihenweise: Executive, Master und Slave, Reihenweise: BDV, Reihenweise: MDB, Master oder Slave
- Kredit Karte
- Verkauf: Skonto über der Menu
- Lackierung mit Epoxidpulvern
- Glasschrank aus Sekuritglas gemäß der Unfallschutzmaßnahmen
- Wärmeschutzgehäuse

TECHNISCHE DATEN:

Höhe: mm 1830, Breite: mm 970, Tiefe: mm 780, Gewicht: Kg. 265, Speisespannung: 220V – 50 Hz, Max. Stromentnahme: 500 W
Der Automat soll in einem gekühlte Raum gestellt und nicht in der Sonne oder dem Unwetter aus-gesetzt werden.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Broschüre vorgelegten Geräte ohne Voranzeige zuändern.

ZUBEHÖRTEIL

- Sensor fuer Produkten Fall
- Daten Zeiger: flash serial oder in EVA/DTS
- Presse
- Fahrstuhl Produkten Entnahme Kit
- GPRS Kit Daten erheben



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piani: n. 6/7
- Selezioni: n. 70 (max.)
- Sistema refrigerante: gas Freone R134 A ecologico e timer programmabile per lo sbrinamento automatico
- Sistema di pagamento: Parallelo 12 o 24 V, Seriale con protocollo Executive, Master e Slave, Seriale con protocollo BDV, Seriale con protocollo MDB, Master o Slave
- Carta Di Credito
- Vendita a Menu
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Vetrina con vetro camera a norme antinfortunistiche
- Cassone coibentato

DATI TECNICI

Altezza: mm 1830, Larghezza: mm 970, Profondità: mm 780. Peso: Kg. 265, Alimentazione: 220V – 50Hz, max. potenza assorbita: 500 VA
Il distributore non può essere esposto al sole o alle intemperie.
Il Costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche del prodotto presentato nel depliant.

ACCESSORI

- Sensore caduta prodotti
- Rilevazione dati: flash serial o formato EVA/DTS
- Stampante
- Kit ascensore prelievo prodotti
- Kit rilevamento dati GPRS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Niveaux: n. 6/7
- Sélection: n. 70 (max.)
- Système de réfrigération: Gaz Freone R134A écologique et timer programmable pour le dégivrage automatique
- Système de payment: Parallèle 12 ou 24 V, Série Executive, Master et Slave, Série BDV, Série MDB, Master ou Slave
- Carte De Credit
- Vente: Menu avec réduction
- Peinture: par poudre époxy
- Vitrine avec double vitrage répondant aux normes de sécurité
- Caisson isolé

CARACTÉRISTIQUES:

Hauteur: mm 1830, Largeur: mm 970, Profondeur: mm 780, Poids: Kg 265, Alimentation: 220V – 50 Hz, Consommation max.: 500 W
Le distributeur ne doit pas être exposé ni au soleil ni aux intempéries.
Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication.

ACCESSOIRES

- Sensor chute de produits
- Relevation éléments: flash serial ou EVA/DTS format
- Presse
- Kit ascenseur prélèvement produits
- GPRS kit rèlevement informations



CARACTERISTICAS


- Planos: n. 6/7
- Selecciones: n. 70 (max.)
- Sistema refrigerante: gas Freón R134A ecologico y temporizador programmable para la descongelación automática
- Sistema de pago: Paralelo 12 o 24 V, Serial Executive, Master e Slave, Serial BDV, Serial MDB, Master o Slave
- Carta De Credito
- Venta: descuento sobre el Menu
- Barnizado: con polvos epoxidicos
- Expositor en cristal con camara de aire anti-vaho, realizado según normas para la protección contra accidentes
- Cajon aislado

DATOS TECNICOS:

Altura: mm 1830, Anchura: mm 970, Profundidad: mm 780, Peso: Kg 265, Tensión de alimentación: 220V – 50 Hz, Consumo maximo: 500 VA
El distribuidor debe ir ubicado en un ambiente ventilado, nunca expuesto al sol o al intemperie. El constructor se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, las características de los aparatos presentados en esta publicación.

ACCESORIO

- Sensor caída producto
- Relevacion datos: flash serial o formato EVA/DTS
- Impresora
- Kit ascensor lleva producto
- GPRS kit adquisición datos



Via dell'Artigianato, 313 - 37056 Salizzole (VR) ITALY
Tel. 0039.045.710.39.32 - Fax 0039.045.690.07.39
E-mail: info@nova-da.it - www.nova-da.it